



LED HIGH BAY LIGHT HB18

140LM/W



TECHNISCHE DATEN	
Betriebsspannung	AC 100-240V 50/60 Hz
Leistungsfaktor	>0.95
Umgebungstemperaturbereich	-20...+75 °C
Nennlebensdauer	>50000 h
Schutzart	IP65
Dimmbar (bei Version mit Lichtsteuerung)	10 -100%
Gewährleistung	5 Jahre




MODELBEZOGENE DATEN


ART-NR	AUSSEN	HÖHE <small>(ohne Hacken)</small>	NENN LEISTUNG	GEWICHT Produkt	GEWICHT Versand	LICHTFARBE EN 12464-1	FARB TEMP.	Ra	ABSTRAHL WINKEL	LICHT LEISTUNG
HB18100-N	292mm	88mm	100W	3,7kg	4,2kg	neutralweiss	4000K	80	100°	15000Lm
HB18100-D	292mm	88mm	100W	3,7kg	4,2kg	tageslichtweiss	5000K	80	100°	15000Lm
HB18120-N	342mm	93mm	150W	3,7kg	4,2kg	neutralweiss	4000K	80	100°	22500Lm
HB18120-D	342mm	93mm	150W	3,7kg	4,2kg	tageslichtweiss	5000K	80	100°	22500Lm
HB18150-N	382mm	96mm	200W	3,8kg	4,3kg	neutralweiss	4000K	80	100°	30000Lm
HB18150-D	382mm	96mm	200W	3,8kg	4,3kg	tageslichtweiss	5000K	80	100°	30000Lm
HB18180-N	382mm	96mm	200W	3,8kg	4,3kg	neutralweiss	4000K	80	100°	30000Lm
HB18180-D	382mm	96mm	200W	3,8kg	4,3kg	tageslichtweiss	5000K	80	100°	30000Lm

Zubehör:

Montagemöglichkeiten:

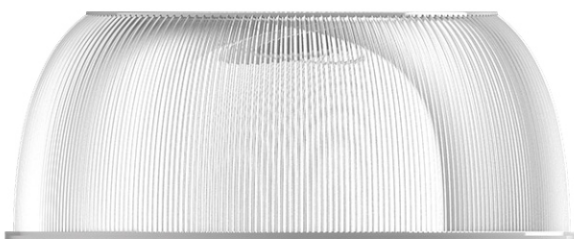

Acrylschirm D527 x H125mm

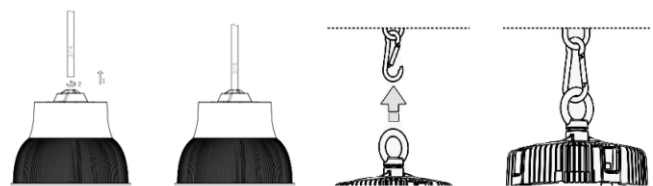

Schraubenstange

Karabinerhaken