


# LED HIGH BAY LIGHT HBR1



INNOVATIVES  
LED HIGH BAY LIGHT  
MIT UNTI-DUST BESCHICHTUNG  
**5 JAHRE GARANTIE**



## Produktvorteile

- UNTI-DUST beschichtetes Druckgussgehäuse (geeignet für raue Anwendungen mit hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit und staubigen Bedingungen.)
- Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase
- Höchste Schaltfestigkeit
- Fehlerfreier Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen
- Hohe Lichtausbeute von >140lm/W
- Nur ein Gehäuse für alle Wattagen

## Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung für Umgebungstemperaturen von -25...+70 °C
- Beleuchtung in :
  - Industrie & Lagerhallen
  - Supermärkte und Warenhäuser
  - Montage & Sporthallen

## Produkteigenschaften

- LED-Alternative für klassische High Bay Lights
- Lichtstark, robust und langlebig
- Besonders homogene Ausleuchtung
- GLASLINSEN ( optional PC )
- MEANWELL ELG Netzteil mit hohem Powerfaktor
- LUMILEDS mit hoher Lebensdauer
- Gehäuse in schwarz und weiß erhältlich
- Upgrade mit Motion Radar verfügbar




## TECHNISCHE DATEN





Betriebsspannung	AC 200-240V 50/60 Hz
Leistungsfaktor	>0.95
Umgebungstemperaturbereich	-20...+75 °C
Nennlebensdauer	>50000 h
Startzeit	< 0.5 sec
Schutzart	IP66
Dimmbar als Option	0-100%
Garantie	5 Jahre

## TECHNISCHE DATEN

ART-NR	MAßE	HÖHE	NENN LESTUNG	GEWICHT Produkt	GEWICHT Versand	LICHTFARBE EN 12464-1	FARB TEMP.	CRI (Ra)	ABSTRAHL WINKEL	LICHT LEISTUNG
HBR1080*-N	482x272mm	164mm	80W	4,0kg	4,5kg	neutralweiss	4000K	80	60°x90°	10800Lm
HBR1080*-D	482x272mm	164mm	80W	4,0kg	4,5kg	tageslichtweiss	5000K	80	60°x90°	11500Lm
HBR1100*-N	482x272mm	164mm	100W	4,0kg	4,5kg	neutralweiss	4000K	80	60°x90°	13500Lm
HBR1100*-D	482x272mm	164mm	100W	4,0kg	4,5kg	tageslichtweiss	5000K	80	60°x90°	14000Lm
HBR1150*-N	482x272mm	164mm	150W	4,2kg	4,7kg	neutralweiss	4000K	80	60°x90°	20250Lm
HBR1150*-D	482x272mm	164mm	150W	4,2kg	4,7kg	tageslichtweiss	5000K	80	60°x90°	21000Lm



MONTAGE

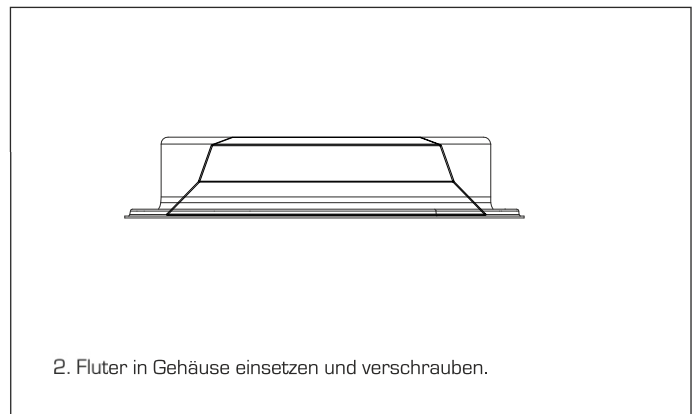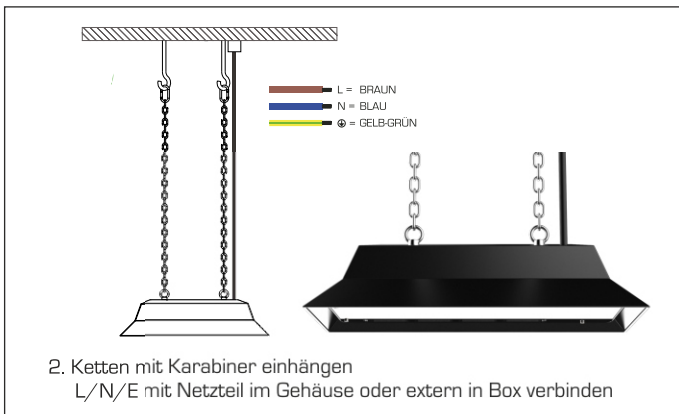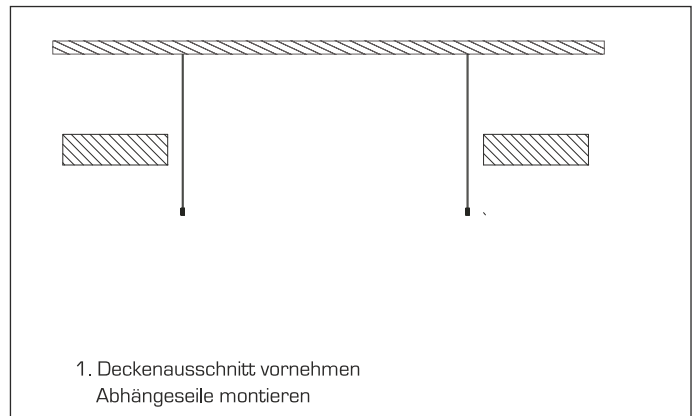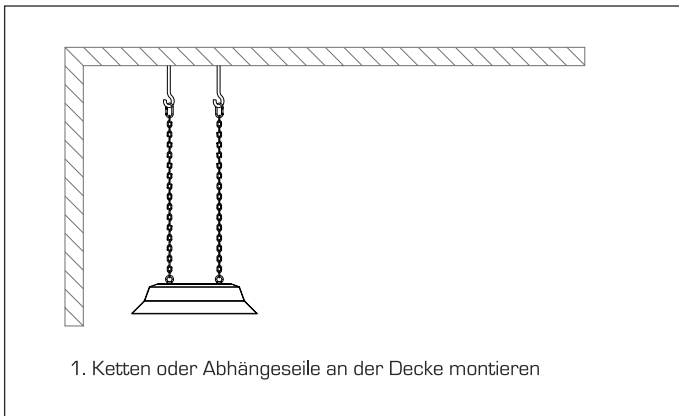

ANBAU

